




## ONLYROLL

Onlyroll yüksek hızlı pvc kapılar iç mekan için ekonomik maliyetli bir çözümdür.

Fabrikaların aşırı rüzgar basıncı olmayan bölümleri arası geçişlerde, market ve depo arası bağlantılarda tercih edilmektedir. Tambur dışındaki metal kısımlarda galvaniz malzeme kullanılmaktadır. Talep doğrultusunda paslanmaz krom malzemeden de üretim yapılabilmektedir.

Onlyroll kapılardaki ekonomik maliyet metal kısımlarda kullanılan galvaniz malzemeden sağlanmaktadır. Bütün modellerimizde olduğu gibi otomasyon ve branda kalitesinden taviz verilmemektedir.

ONLYROLL TEKNİK ÇİZİM

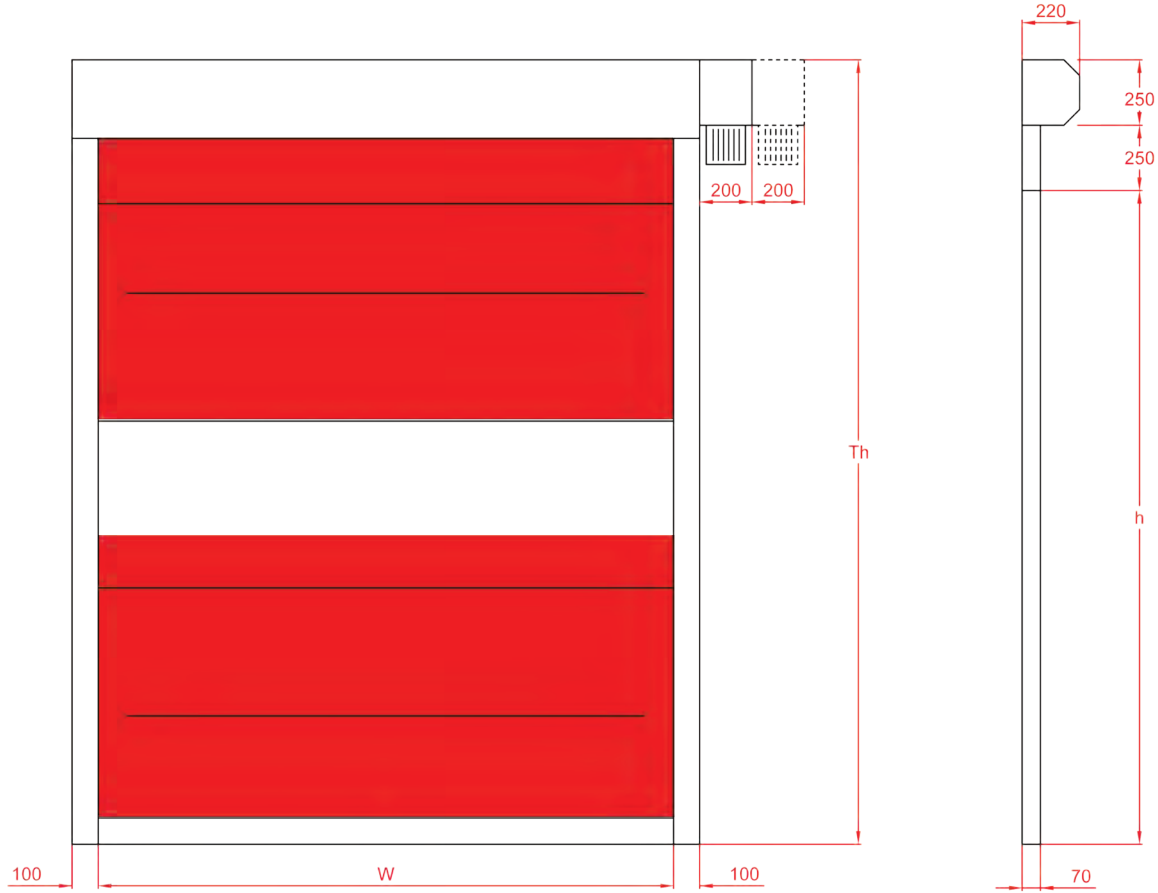

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

**İç kapı**

**ONLYROLL**



**Kapı Ölçüsü**

Genişlik maks.  
Yükseklik maks.

3500 mm  
3500 mm



**Hız**

Standart sabit hız  
Opsiyon hız kontrol ilavesi ile  
Açılma maks.  
Kapanma maks.

0,7 m/s  
1,5 m/s  
0,40 m/s



**Rüzgar yüküne karşı direnç**  
Branda içi gizli çita sütunu ile

35 km/h



**Branda**

Mehlar, Sioline, Heytex (ithal)  
Branda kalınlık  
Şeffaf kalınlık

900 gr / m<sup>2</sup>  
1 mm  
2 mm



**Acil açma**

Manuel kullanım kolu  
Opsiyonlu: Elektrik kesilmesine UPS karşı kesintisiz güç kaynağı  
üzerinden otomatik kapı açma foksiyonu



**Metal aksam**

Tambur alüminyum  
Diğer tüm aksam 1311 kalite galvaniz çeliktir.



**Otomasyon**

Polat grup redüktör 0,75 - 2,2 KW  
Hızlı PVC kapı motor seti  
Temporü - italy 80 TIP  
Şalt malzemeler (ABB)  
DH 14 - Kapı kontrol cihazı  
Pepperl fuchs emniyet fotoseli  
Rovioly limit sistemi

**Renk Seçenekleri**



RAL 9010 - BEYAZ



RAL 3002 - KIRMIZI



RAL 7037 - KOYU GRI



RAL 2011 - TURUNCU



RAL 7035 - AÇIK GRI



RAL 1003 - SARI



RAL 6001 - YEŞİL



RAL 1014 - KREM



RAL 5002 - MAVİ




RAL 9005 - SİYAH



Uzaktan Kumandalı



Hareket sensörü (radar)



Metal kütle dedektörü